

Bandas alimentarias CNB-6EB-A1



Segmento industrial


Baked snacks, Panadería (galletas), Panadería (pan), Chocolate/pastelería, Alimentos semi-preparados, Pastelería, Aves, Comidas preparadas, Carne, Verduras

Aplicaciones

Banda de enfriamiento, Banda empaquetadora, Banda curva, Banda para pesadora/báscula, Banda de inspección/control, Banda calibradora, Banda de transferencia

Características especiales

Anti-adherente, Apta para banda curva, Resistencia al desgaste, Frayless edges, Fácil limpieza, Resistente a la hidrólisis

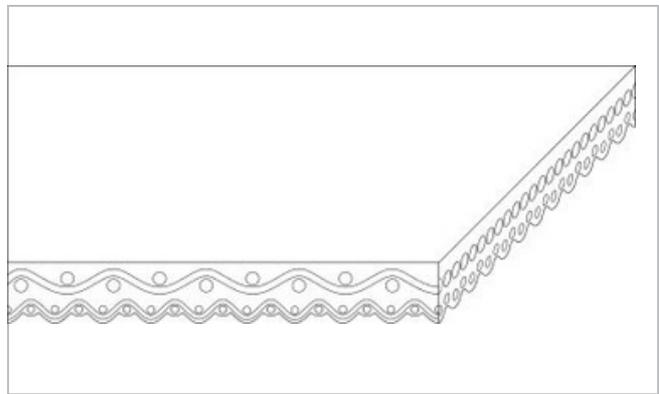

Construcción del producto/Diseño	
Lado de transporte (material)	Poliolefina termoplástica (TPO)
Lado de transporte (superficie)	Mate
Lado de transporte (propiedad)	No adhesivo
Lado de transporte (color)	Blanco
Capa de tracción (material)	Poliéster (PET)
Número de tejidos	2
Cara de marcha/Lado de polea (material)	Poliéster (PET)
Cara de marcha/Lado de polea (superficie)	Tejido impregnado
Cara de marcha/Lado de polea (propiedad)	No adhesivo
Cara de marcha/Lado de polea (color)	Blanco

Características del producto	
Propiedades antiestáticas	Sí Sí Sin propiedades específicas de prevención de llama Yes -
Empalme sin adhesivo	Check Document of Compliance (DoC) in our Portal Cumple
Inflamabilidad	con el standard NSF/ANSI/3-A 14159-3 de la USDA
Calidad alimentaria (conformidad FDA)	para el procesamiento de Carne y Aves. La Certificación es válida
Calidad alimentaria (cumple recomendaciones USDA)	sólo si los cantos de la banda están sellados y los tacos, guías, etc., cumplen con la respectiva regulación FDA para el producto transportado. Rogamos contacten con su representante Habasit si necesitan información más detallada.
	Yes - Check Document of Compliance (DoC) in our Portal
	Regulación alimentaria japonesa (Notificación MHLW No. 370)
	Halal certified
Calidad alimentaria (conformidad EU)	
Otras homologaciones/aprobaciones	

Hoja de datos del producto(Lanzado) 29.05.2024



www.comstalpanama.com
Distribuidor autorizado para Panamá

Dirección: Rotonda de la Transístmica con vía Brasil, al lado de Multiláminas.
WhatsApp: +507 6670-9017 | Teléfono: +507 3966330 | Email: ventas@comstalpanama.com



Bandas alimentarias CNB-6EB-A1



Datos técnicos		
Espesor de banda:	1.10 mm	0.04 Pulg.
Masa de la correa (peso de la correa)	1.0 kg/m ²	0.205 lb/sqft
Carga para 1% de extensión (k1% estático) por unidad de ancho (Norma Habasit SOP3-155 / EN ISO 21181)	4.0 N/mm	23 lbf/in
Fuerza de tracción para 1% de alargamiento después de la relajación (k1% después del rodaje) por unidad de ancho (Norma Habasit SOP3-155)	3.2 N/mm	18 lbf/in
Temperatura min. de funcionamiento admisible (continua)	-40 °C	-40 °F
Temperatura max. de funcionamiento admisible (continua)	80 -	176 °F
Coefficiente de fricción (Sup, lado polea / polea motriz de acero)	0.15	
Coefficiente de fricción (Sup, lado polea / polea motriz engomada)	0.35	
Coefficiente de fricción (Sup, lado polea / superficie de deslizamiento de acero decapado)	0.20 -	
Coefficiente de fricción (Sup, lado polea / superficie de deslizamiento de resina fenólica)	0.20 -	
Coefficiente de fricción (Sup, lado polea / superficie de deslizamiento de acero inoxidable)	0.20 -	
Thermal Resistance	0.010 m ² *K/W	0.002 Fft ² h/Btu
Thermal Conductivity	0.100 W/m*K	0.017 W/ft*F
Ancho de fabricación sin empalme	2400 mm	94.49 Pulg.

Hoja de datos del producto(Lanzado) 29.05.2024



www.comstalpanama.com
Distribuidor autorizado para Panamá

Dirección: Rotonda de la Transistmica con vía Brasil, al lado de Multiláminas.
WhatsApp: +507 6670-9017 | Teléfono: +507 3966330 | Email: ventas@comstalpanama.com



Propiedades del Empalme

Método de empalme	
Flexproof 10 x 80	Método de empalme máster para aplicaciones standard

[Link to JDS:](#)

Método de empalme		Flexproof 10 x 80
Radio del canto-cuchilla (mínimo)	mm	2
	Pulg.	0.079
Diámetro de la polea (mínimo)	mm	15
	Pulg.	0.59
Diámetro mínimo de la polea con contraflexión	mm	20
	Pulg.	0.79
Fuerza de tracción admisible por unidad de ancho	N/mm	8,0
	lbf/in	Sí
Fuerza de tracción admisible por unidad de ancho a máxima temperatura de trabajo	N/mm	46
	lbf/in	Sí
Mesa de apoyo		Sí
Rodillos soporte		No
Instalación de cinta cóncava		Sí
Instalaciones curvas, bandas curvilíneas		No
Silencioso		Sí
Detector de metales		Sí

Todos los datos son valores aproximados bajo condiciones climáticas standar: 23°C/73°F, 50% humedad relativa (DIN 50005/ISO 554) y están basados en el método de empalme Master.

Para estimar el diámetro mínimo de polea recomendado, se realizan ensayos limitados basados en una configuración estándar. Por favor, contacte con su representante Habasit para obtener soporte específico sobre aplicaciones no estándar, incluyendo, pero no exclusivamente, cuando se utilizan perfiles o tacos, o si la banda/correa trabaja cerca de los límites de temperatura indicados en este documento.



Resistencia química

Link para acceder a la Información sobre Resistencia Química: <https://rims.habasit.com>

Modo de utilización/transporte

Horizontal, Inclinado

Cálculos

Para muchas aplicaciones el cálculo no es necesario. Pero si lo requiere, por favor contacte con Habasit.

Recomendación

No reduzca por debajo de la tensión inicial (épsilon) ~ 0.3%, Instale la banda sin tensión y ténsela hasta que se deslice perfectamente aplicando toda la carga de banda.

Almacene las bandas sobrantes en un lugar fresco y seco y, a ser posible, en su envoltura original. Protega las bandas de repuesto de la luz solar / radiación ultravioleta / polvo / suciedad. Check Link for Storage requirements: "<https://tdm.habasit.com/pds/en-us/Storage%20of%20Habasit%20material.pdf>"

Este producto no ha sido probado siguiendo los estándares ATEX (atmósferas con riesgo de explosión - regulación ATEX 95 o la normativa de la UE 2014/34) y -por tanto- es tarea del usuario su análisis en el respectivo entorno.

Grupo
Subgrupo
Número de artículo

Bandas de TPO
Habasit Cleanline
H800007830

Exención de responsabilidad

Exención de responsabilidad emergente de las aplicaciones que constan en las fichas de datos de productos y otra documentación de ventas

Habasit realiza esta exención de responsabilidad en nombre propio y en el de sus compañías afiliadas, directores, empleados, agentes y contratistas (en adelante denominados en su conjunto "HABASIT") con respecto a los productos mencionados en el presente (los "Productos"). ¡DEBEN LEERSE ATENTAMENTE LAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Y SEGUIRSE EstrictAMENTE LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD RECOMENDADAS! Consulten las advertencias de seguridad en el presente documento, en el catálogo de Habasit así como en los manuales de instalación y operación. Todas las indicaciones e información sobre la aplicación, el modo de empleo y el rendimiento de los Productos constituyen recomendaciones que se ofrecen con debida diligencia y atención, pero no se efectúan declaraciones o garantía de índole alguna en cuanto a su integridad, precisión o adecuación a un fin determinado. Los datos proporcionados en el presente se basan en la aplicación de laboratorio con equipos de prueba de pequeña escala, en condiciones estándar, y no necesariamente coinciden con el rendimiento del producto en el ámbito de aplicación industrial. Los nuevos conocimientos y la experiencia adquiridos pueden dar lugar a reevaluaciones y a modificaciones a corto plazo y sin previo aviso. SALVO COMO LO GARANTICE EXPLICITAMENTE HABASIT, CUYAS GARANTÍAS SON EXCLUSIVAS Y REEMPLAZAN A TODA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, LOS PRODUCTOS SE SUMINISTRAN "EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN". HABASIT NO REALIZA DECLARACIÓN DE GARANTÍA ALGUNA, DE NATURALEZA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUSIVE, ENTRE OTRAS, GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN A UN FIN DETERMINADO, NO VIOLACIÓN DE DERECHOS O AQUELLAS QUE SURJAN DEL CURSO DE LAS NEGOCIACIONES ANTERIORES, DEL USO ACOSTUMBRADO O DE LA PRÁCTICA COMERCIAL, TODAS LAS CUALES SE EXCLUYEN POR EL PRESENTE EN LA MEDIDA PERMITIDA POR EL DERECHO APLICABLE. DADO QUE LAS CONDICIONES DEL MODO DE EMPLEO EN UNA APLICACIÓN INDUSTRIAL ESTÁN AJENAS AL CONTROL DE HABASIT, HABASIT NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA ACERCA DE LA ADECUACIÓN Y HABILIDAD DE PROCESO DE LOS PRODUCTOS, INCLUIDAS LAS INDICACIONES SOBRE RESULTADOS Y RENDIMIENTO DE PROCESOS."

